




747

Ex e Ex d Ex ta

747, усеченная заглушка, соответствующая международным стандартам, аксессуары для взрывобезопасных кабелей и кабелепроводов

- Служит для блокирования неиспользуемых кабельных вводов
- Может использоваться в качестве временного или постоянного средства блокирования ввода
- Имеется вандалозащищенная версия (тип В)
- Доступны версии для общего и промышленного использования
- Нейлоновая версия доступна только с сертификацией Ex e (от -20 °C до +60 °C)
- От -60 °C до 200 °C (металл)
- Международная маркировка: IECEx, ATEX, cCSAus и UL

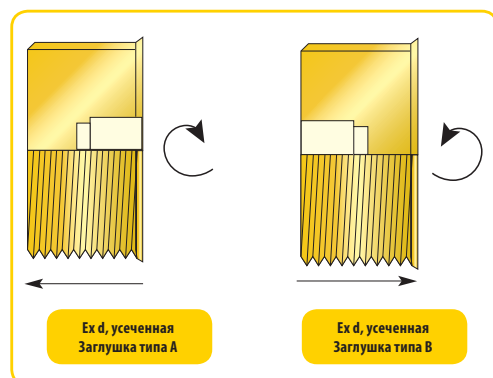

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Пример: 747 - D - A - M - 3 - 1

= двойная сертификация Ex d и Ex e - тип A - M25 - алюминий

Примечание. При заказе заглушек типа В в вандалозащищенном исполнении замените букву А на букву В в перечне кодов заказа напротив.

Стандартная версия имеет маркировки ATEX, IECEx и cCSAus.

Также доступны другие варианты резьбы.

См. дополнительную информацию в разделе «Заказ дополнительного оборудования» в справочных таблицах по оформлению заказа

Описание	Выемка под шестигранный ключ	Металлический			Неметаллическая	
		Ex d	Ex e	Промышленного назначения	Ex e	Промышленного назначения
747, усеченная, не вандалозащищенная, тип А	✓	✓	✓	✓	✓	✓
747, усеченная, вандалозащищенная, тип В	✓	✓	✓	✓	✓	✓
757 Шестигранная головка	x	✓	✓	✓	✓	✓
757 Шестигранная головка в комплекте с уплотнительным кольцом*	x	✓	✓	✓	✓	✓
767 Сферическая головка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
767 Сферическая головка в комплекте с уплотнительным кольцом*	✓	✓	✓	✓	✓	✓



ТИПА В



ТИПА А

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989, IEC 62444, EN 62444
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP (только металл)
Сертификат взрывозащиты ATEX	SIRA13ATEX1265X
Код защиты	II 2G Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb (II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da, только для нейлоновых исполнений)
Стандарты соответствия	EN 60079-0, 1, 7, 31
Сертификат IECEx	IECEx SIR 13.0094X
Код защиты	Ex d I Mb, Ex e I Mb; Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Стандарты соответствия	IEC 60079-0, 1, 7, 31
Сертификат cCSAus	1055233
Код защиты	Класс I, Группы A, B, C и D; IP66, 67, 68; Тип корпуса 4X; Класс II, Группы E, F и G; Класс III Ex de II, Класс I, Зона 1, AEx de II;
Стандарты соответствия	C22.2 № 0, 0.5, 30, 94, CAN/CSA E60079-0, 1, 7, UL50 Редакция 11, UL1203 Редакция 4, UL 60079-0, 1, 7
Сертификат UL	E214221
Код защиты	Класс I, Группы A, B, C, D; Класс II, Группы E, F, G; Класс III
Стандарты соответствия	UL 1203
Сертификат EAC (ранее ГОСТ Р, К и Б)	TC RU C-GB.ГБ05.В00138
УкрСЕПРО	UA.TR.047.C.0644-15
Сертификат KCC	14-GA480-0247X
Сертификат CCOE / PESO (Индия)	P333688
Сертификат NEPSI	GY13.1143X
Утверждение INMETRO	TÜV 12.1333X
Соответствует требованиям RETIE	03866
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00173 (E3) DNV: TAE000000Y, ABS: 01-LD234401C/2-PDA
Температура при непрерывной эксплуатации	от -60 °C до +200 °C (металлические), от -20 °C до +60 °C (нейлоновые)
Класс защиты от внешних воздействий	IP66**
Материалы деталей	Латунь, никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь, нейлон

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Таблица выбора продукции

Код заказа	Размер резьбы	Минимальная длина резьбы	Размер шестигранного ключа, А/В
747DAM1	M16 X 1,5	15,0	M8
747DAM2	M20 X 1,5	15,0	M10
747DAM3	M25 X 1,5	15,0	M10
747DAM4	M32 X 1,5	15,0	M10
747DAM5	M40 X 1,5	15,0	M10
747DAM6	M50 X 1,5	15,0	M10
747DAM7	M63 X 1,5	15,0	M14
747DAM8	M75 X 1,5	15,0	M14
747DAM9	M90 X 2,0	24,0	M14
747DAM10	M100 X 2,0	24,0	M14

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах