




757

Ex e Ex d Ex ta

757, заглушка с шестигранной головкой, соответствующая международным стандартам, аксессуары для взрывобезопасных кабелей и кабелепроводов

- Служит для блокирования неиспользуемых кабельных вводов
- Может использоваться в качестве временного или постоянного средства блокирования ввода
- Доступны версии для общего и промышленного использования
- Доступно торцевое уплотнительное кольцо
- Нейлоновая версия доступна только с сертификацией Ex e (от -20 °C до +60 °C)
- От -60 °C до 200 °C (металл)
- Международная маркировка: IECEx, ATEX, cCSAus и UL

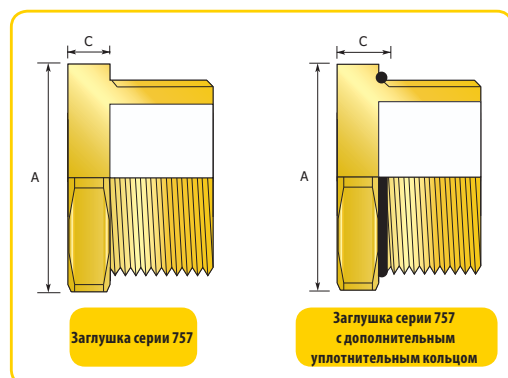

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Пример: 757 - D - M - 3 - 1

= двойная сертификация Ex d и Ex e - M25 - алюминий

Стандартная версия имеет маркировки ATEX, IECEx и cCSAus.

Также доступны другие варианты резьбы.

См. дополнительную информацию в разделе «Заказ дополнительного оборудования» в справочных таблицах по оформлению заказа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989, IEC 62444, EN 62444
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/л для алюминия — обратитесь в компанию CMP (только металл)
Сертификат взрывозащиты ATEX	SIRA13ATEX1265X
Код защиты	Ex II 2G Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da Ex IM2 Ex d I Mb, Ex e I Mb (II 2G Ex e IIC Gb, II 1D Ex ta IIIC Da, только для нейлоновых исполнений)
Стандарты соответствия	EN 60079-0, 1, 7, 31
Сертификат IECEx	IECEx SIR 13.0094X
Код защиты	Ex d I Mb, Ex e I Mb; Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Стандарты соответствия	IEC 60079-0, 1, 7, 31
Сертификат cCSAus	1055233
Код защиты	Ex e II, Класс I, Зона 1, AEx e II; IP66, 67, 68; Тип распределительного короба 4X; Класс II, Группы E, F и G; Класс III
Стандарты соответствия	C22.2 № 0, 0.5, 30.94, CAN/CSA E60079-0, 1, 7, UL50 Редакция 11, UL1203 Редакция 4, UL 60079-0, 1, 7
Сертификат UL	E214221
Код защиты	Класс I, Группы A, B, C, D; Класс II, Группы E, F, G; Класс III
Стандарты соответствия	UL 1203
Сертификат EAC (ранее ГОСТ Р, К и Б)	TC RU C-GB.ГБ05.В00138
УкрСЕПРО	UA.TR.047.C.0644-15
Сертификат КСС	14-GA4B0-0255X
Сертификат CCOE / PESO (Индия)	P333688
Сертификат NEPSI	GYJ13.1143X
Утверждение INMETRO	TÜV 12.1333X
Соответствует требованиям RETIE	03866
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00173 (E3) DNV: TAE000000Y, ABS: 01-LD234401C/2-PDA,
Температура при непрерывной эксплуатации	от -60 °C до +200 °C (металлические), от -20 °C до +60 °C (нейлоновые)
Класс защиты от внешних воздействий	IP66 или IP68 при наличии уплотнительного кольца или уплотнения с входной резьбой СМР**
Материалы деталей	Латунь, никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь, нейлон

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении. Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Таблица выбора продукции

Код заказа	Размер резьбы	Минимальная длина резьбы	Расстояние между противоположными гранями А	Диаметр между противоположными углами	Длина выступа С
757DM1	M16 X 1,5	15.0	22.0	24.2	9.0
757DM2	M20 X 1.5	15.0	24.0	26.4	9.0
757DM3	M25 X 1.5	15.0	30.0	33	9.0
757DM4	M32 X 1.5	15.0	36.0	39.6	9.0
757DM5	M40 X 1.5	15.0	46	50.6	9.0
757DM6	M50 X 1.5	15.0	55	60.5	9.0
757DM7	M63 X 1.5	15.0	65.0	71.5	9.0
757DM8	M75 X 1.5	15.0	80.0	88.0	9.0
757DM9	M90 X 2.0	24.0	95.0	104.5	9.0
757DM10	M100 x 2.0	24.0	108.0	118.8	9.0

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах

Описание	Выемка под шестигранный ключ	Металлический			Неметаллическая	
		Ex d	Ex e	Промышленного назначения	Ex e	Промышленного назначения
Заглушки с защитой от несанкционированного доступа с выемкой под ключ типа А серии 747	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Заглушки с защитой от несанкционированного доступа Тип В	✓	✓	✓	✓	✓	✓
757 Шестигранная головка	x	✓	✓	✓	✓	✓
757 Шестигранная головка в комплекте с уплотнительным кольцом*	x	✓	✓	✓	✓	✓
767 Сферическая головка	✓	✓	✓	✓	✓	✓
767 Сферическая головка в комплекте с уплотнительным кольцом*	✓	✓	✓	✓	✓	✓