




777


Ex e Ex d Ex ta

777, изолированный адаптер, соответствующий международным стандартам аксессуар для взрывобезопасных кабелей и кабелепроводов

- Обеспечивает изоляцию металлического кабельного ввода от оборудования
- Обязательна в средах с большим количеством электромагнитных помех
- Зачастую используется на электростанциях
- Доступны версии для общего и промышленного использования
- Может поставляться в комплекте с резьбовыми адаптерами
- От -60 °C до 130 °C (в зависимости от кабельного ввода)
- Международная маркировка: IECEx, ATEX и cCSAus

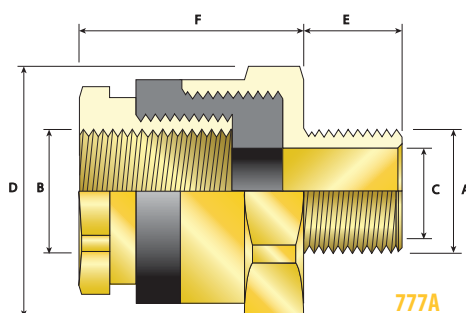


777A



777B



ТИП А

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989, IEC 62444, EN 62444
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Сертификат взрывозащиты ATEX	SIRA10ATEX1057U
Код защиты	Ex II 2 GD Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da
Стандарты соответствия	EN 60079-0,1,7,31
Сертификат IECEx	IECEx SIR 10.0027U
Код защиты	Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da
Стандарты соответствия	IEC 60079-0,1,7,31
Сертификат cCSAus	1055233
Код защиты	Класс I, Группы A, B, C и D; IP66, 67, 68; Тип корпуса 4X; DIP A; Ex de II, Класс I, Зона 1, AEx de II;
Стандарты соответствия	C22.2 № 0, 0.5, 30, 94, CAN/CSA E60079-0,1,2, UL 50 Ред. 11, UL 1203 Ред. 4, UL 60079 части 0,1,7
Сертификат EAC (ранее ГОСТ Р, К и Б)	TC RU C-GB.ГБ05.В00138
УкрСЕПРО	UA.TR.047.C.0644-15
Сертификат CCOE / PESO (Индия)	P333688
Утверждение INMETRO	TUV 12.1331U
Соответствует требованиям RETIE	03866
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00173 (E3), ABS: 01-LD234401C/2-PDA
Класс защиты от внешних воздействий	IP66**
Материалы деталей	Латунь, никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

КАК СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ

Пример: 777 - D - A - M - 3 - M - 3 - 5

= двойная сертификация, Ex d и Ex e - Тип A - M25 (M) x M25 (F) — никелированная латунь

Стандартная версия имеет маркировки ATEX, IECEx и cCSAus.

Также доступны другие варианты резьбы.

См. дополнительную информацию в разделе «Заказ дополнительного оборудования» в справочных таблицах по оформлению заказа

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Таблица выбора продукции

Код заказа	Размер наружной резьбы A	Минимальная длина резьбы E	Размер внутренней резьбы B	Макс. внутренний диаметр C	Стандартная длина выступа F (тип A)	Расстояние между «D»	Расстояние между «D»
777DAM2M2	M20 X 1.5	15.0	M20 X 1.5	14.0	37.8	36.0	39.6
777DAM3M3	M25 X 1.5	15.0	M25 X 1.5	20.0	36.2	46.0	50.6
777DAM4M4	M32 X 1.5	15.0	M32 X 1.5	26.3	35.7	55.0	60.5
777DAM5M5	M40 X 1.5	15.0	M40 X 1.5	32.1	35.7	70.1	77.1
777DAM6M6	M50 X 1.5	15.0	M50 X 1.5	44.2	36.7	80.0	88.0
777DAM7M7	M63 X 1.5	15.0	M63 X 1.5	53.0	38.2	100.0	110
777DAM8M8	M75 X 1.5	15.0	M75 X 1.5	64.8	41.2	110.0	123
777DAM9M9	M90 X 2.0	24.0	M90 X 2.0	79.3	52.7	132.2	135.5

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах