


A2

A2, промышленный кабельный ввод с одинарным уплотнением

Для всех типов небронированных кабелей и кабелей с проволоочной оплеткой

- Высококачественные прочные материалы
- Прочная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Уплотнение смещения
- Разработан с целью предотвращения пластической деформации
- Защита от влаги
- От -60 °C до +130 °C (стандартно), от -20 °C до 200 °C (информацию об опции Thermin см. на стр. 93)

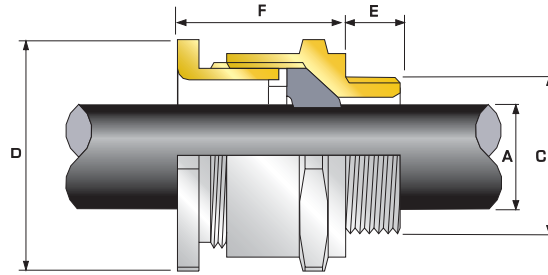

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/л для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Сертификат CSA	1211841
Код защиты	Тип корпуса 4X
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB.ГБ05.Н00187
Сертификат ГОСТ К	KZ 7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00171 (E3), ABS: 16-LD1472056-PDA
Класс защиты от внешних воздействий	IP66, IP67 и IP68**
Соответствие стандарту водонепроницаемости	DTS01 : 91
Материал кабельных вводов	Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Материал уплотнителя	Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля	Без брони
Технология уплотнения	Уникальная концепция уплотнения смещения CMP
Области уплотнения	Внешняя оболочка кабеля

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание. **Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении. Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабельного ввода	Доступный тип резьбы С (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))		Наружный диаметр кабеля А		Расстояние от одной гранн до противопо- ложной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Общий код заказа (*латунь, метрическая резьба)			Защитный кожух	Вес кабельного ввода (кг)
	Стандартно							Размер	Тип	Суффикс для заказа		
	Метрическая система мер	Длина резьбы (метрической) Е	Мин.	Макс.								
20S/16	M20	10.0	3,2	8.7	24.0	26.4	25.1	20S16	A2	1RA	PVC04	0.070
20S	M20	10.0	6.1	11.7	24.0	26.4	25.1	20S	A2	1RA	PVC04	0.060
20	M20	10.0	6.5	14.0	27.0	29.7	27.2	20	A2	1RA	PVC05	0.070
25	M25	10.0	11.1	20.0	36.0	39.6	35.5	25	A2	1RA	PVC09	0.130
32	M32	10.0	17.0	26.3	41.0	45.1	34.2	32	A2	1RA	PVC10	0.150
40	M40	15.0	23.5	32.2	50.0	55.0	35.1	40	A2	1RA	PVC13	0.200
50S	M50	15.0	31.0	38.2	55.0	60.5	32.0	50S	A2	1RA	PVC15	0.260
50	M50	15.0	35,6	44.0	60.0	66.0	36.3	50	A2	1RA	PVC18	0.270
63S	M63	15.0	41.5	49.9	70.5	77.6	33.5	63S	A2	1RA	PVC21	0.430
63	M63	15.0	47.2	55.9	75.0	82.5	35.8	63	A2	1RA	PVC23	0.460
75S	M75	15.0	54.0	61.9	80.0	88.0	34.2	75S	A2	1RA	PVC24	0.520
75	M75	15.0	61.1	67.9	84.0	92.4	40.6	75	A2	1RA	PVC26	0.500
90	M90	24.0	66.6	79.9	108.0	118.8	58.3	90	A2	1RA	PVC31	1.600
100	M100	24.0	76.0	91.0	123	135.3	55.2	100	A2	1RA	LSF33	1.780
115	M115	24.0	86.0	97.9	133.4	146.7	65.2	115	A2	1RA	LSF34	2.670
130	M130	24.0	97.0	114.9	152.4	167.6	73.9	130	A2	1RA	LSF35	3.800

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «5», нержавеющая сталь сорта 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1»
При выборе типа резьбы NPT добавляйте следующие цифры к суффиксу материала: 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37, 3" = 38, 3 1/2" = 39, 4" = 310 (для заказа латунного исполнения добавляйте индекс 0)

Примеры: 32A21RA534 = никелированная латунь, 1-1/4" NPT, 50SA21RA035 = латунь, 1-1/2" NPT, 25A21RA432 = нержавеющая сталь, 3/4" NPT, 20A21RA5 = никелированная латунь, M20

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах