



A2RC

A2RC, промышленный кабельный ввод с приспособлением для монтажа**Для всех типов небронированных кабелей**

- Предназначен для жестких и гибких кабелепроводов
- Конструкция муфты, обеспечивающая простой монтаж
- Уплотнение смещения
- Разработан с целью предотвращения пластической деформации
- От -60 °C до +130 °C




Примечание. Другие размеры кабелепроводов доступны по запросу.

Полные сведения о номерах заказа резьб NPT и метрических резьб см. в таблице выбора кабельного ввода ниже

ПРИМЕРЫ ЗАКАЗА ВАРИАНТА РЕЗЬБЫ

Код заказа	Наружная резьба	Внутренняя резьба
20A2RC1RA	M20	M20
20A2RC1RA031	M20	1/2" NPT
20A2RC1RA03131	1/2" NPT	1/2" NPT
20A2RC1RA03101	1/2" NPT	M20

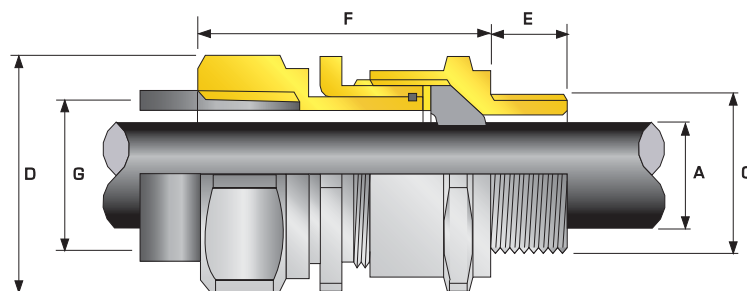

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратиться в компанию CMP
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB.ГБ.05.H00187
Сертификат ГОСТ К	KZ 7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Класс защиты от внешних воздействий	IP66**
Материал кабельных вводов	Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Материал уплотнителя	Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля	Без брони
Технология уплотнения	Уникальная концепция уплотнения смещения CMP
Области уплотнения	Внешняя оболочка кабеля

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабельного ввода	Доступный тип резьбы «С» (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))					Наружный диаметр кабеля А		Рассто- яние от одной гранн до противо- полож- ной D	Расстояние между углами D	Муфтовое соединение кабелепро- вода G	Длина выступа F	Общий код заказа (*латунь, метрическая система, внутренняя и наружная)			Защит- ный кожух	Вес кабель- ного ввода (кг)
	Стандартно				Опция							Размер	Тип	Суффикс для заказа		
	Метрическая система мер	Длина резьбы (метрической) E	NPT	Длина резьбы (NPT) E	NPT	Мин.	Макс.	Макс.	Макс.							
20S/16	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	3,2	8.7	24.0	26.4	M20	43.6	20S16	A2RC	1RA	PVC04	0.100
20S	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	6.1	11.7	24.0	26.4	M20	43.6	20S	A2RC	1RA	PVC04	0.100
20	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	6.5	14.0	27.0	29.7	M20	42.4	20	A2RC	1RA	PVC05	0.100
25	M25	10.0	3/4"	20.2	1"	11.1	20.0	36.0	39.6	M25	50.4	25	A2RC	1RA	PVC09	0.190
32	M32	10.0	1"	25.0	1 1/4"	17.0	26.3	41.0	45.1	M32	50.7	32	A2RC	1RA	PVC10	0.230
40	M40	15.0	1 1/4"	25.6	1 1/2"	23.5	32.2	50.0	55.0	M40	51.4	40	A2RC	1RA	PVC13	0.330
50S	M50	15.0	1 1/2"	26.1	2"	31.0	38.2	55.0	60.5	M50	55.2	50S	A2RC	1RA	PVC15	0.430
50	M50	15.0	2"	26.9	2 1/2"	35.6	44.0	60.0	66.0	M50	62.0	50	A2RC	1RA	PVC18	0.440
63S	M63	15.0	2"	26.9	2 1/2"	41.5	49.9	70.5	77.6	M63	58.4	63S	A2RC	1RA	PVC21	0.720
63	M63	15.0	2 1/2"	39.9	3"	47.2	55.9	75.0	82.5	M63	61.5	63	A2RC	1RA	PVC23	0.640
75S	M75	15.0	2 1/2"	39.9	3"	54.0	61.9	79.0	88.0	M75	63.2	75S	A2RC	1RA	PVC26	0.900
75	M75	15.0	3"	41.5	3 1/2"	61.1	67.9	84.0	92.4	M75	68.6	75	A2RC	1RA	PVC26	0.800
90	M90	24.0	3 1/2"	42.8	4"	66.6	79.9	108.0	118.8	M90	94.2	90	A2RC	1RA	PVC31	2.200

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «5», нержавеющая сталь сорта 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1»
Привыборе типа внутренней и/или наружной резьбы NPT добавьте следующие цифры к коду материала (см. таблицу с вариантами резьбы выше): 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37, 3" = 38, 3 1/2" = 39, 4" = 310 (для заказа латунного исполнения добавьте индекс 0)

Если вам требуется кабельный ввод с наружной резьбой NPT и метрической внутренней резьбой, добавьте следующие идентификаторы к коду материала и типу наружной резьбы NPT (см. таблицу с вариантами резьбы выше): M20=01, M25=02, M32=03, M40=04, M50=05, M63=06, M75=07, M90=08 (для заказа латунного исполнения добавьте индекс 0)

Примеры: 32A2RC1RA533 = никелированная латунь, M32, наружная резьба и внутренняя резьба, 1" NPT, 25A2RC1RA43202 = нержавеющая сталь, наружная резьба 1 1/2" NPT, 25A2RC1RA43202 = нержавеющая сталь, наружная резьба 1 1/2" NPT и внутренняя резьба M25, 220A2RC1RA5 = никелированная латунь, M20, наружная и внутренняя резьбы

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах