



B323 B347

ZEN

Изолированный промышленный кабельный ввод

Для всех типов кабелей со стальной или алюминиевой проволоочной броней

- Высококачественные прочные материалы
- Прочная изолированная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Технология крепления брони «металл к металлу»
- С устойчивой извитостью, низкоимпедансное заземление
- Защита от самопроизвольного разматывания
- Для внутренней и наружной установки
- Позволяет разграничивать сети с заземленной нейтралью
- Предотвращает возникновение компенсационных токов
- Высокоемкостное внешнее заземление (B347)
- Испытания на короткое замыкание проведены сторонней организацией
- Регулируемое наружное уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки
- Уникальная линейка OSTG позволяет избежать перетяжки
- От -60 °C до +130 °C
- Проведены испытания на соответствие требованиям электромагнитной совместимости



Примечание. Кольца заземления можно установить только на кабельные вводы типа B323 и A323 ZEN.


Величины тока симметричного короткого замыкания (kA), подающегося в течение 1 с на интегрированное литое кольцо заземления, которым оснащаются модели B347 и A347, указаны ниже:

26 kA для кабельных вводов до размера 40 включительно

43 kA для кабельных вводов размера 50S и больше

Информацию о размерах литого интегрированного кольца заземления, которым оснащаются модели B347 и A347, см. на странице с описанием продукции CMP CW CIEL.

Для кабелей AWA доступно алюминиевое исполнение. При заказе замените индекс B в названии моделей B323 и B347 на индекс A.

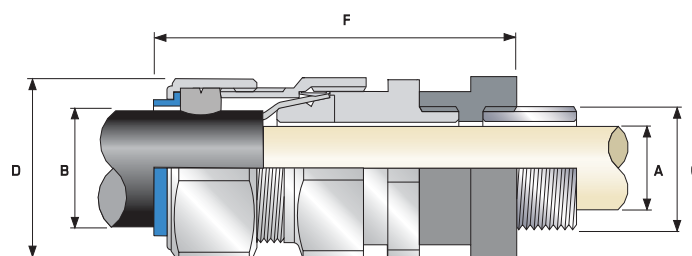

На изображении модель B347

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	B323 / B347
Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989, GDCD 190, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Электрические характеристики*	Категория B (B323) и категория C (B347)
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB. ГБ05.H00187
Сертификат ГОСТ К	K2 7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Класс защиты от внешних воздействий	IP66**
Материал кабельных вводов	Латунь
Другой материал кабельных вводов	Никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь
Материал уплотнителя	Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля	С однослойной проволоочной броней (SWA), с алюминиевой проволоочной броней (AWA)
Технология крепления брони	Трехкомпонентный замок брони с универсальным зажимным кольцом AnyWay
Технология уплотнения	Уникальное наружное уплотнение CMP LRS TM (уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки)
Области уплотнения	Внешняя оболочка кабеля

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабельного ввода	Размер резьбы С	Диаметр внутренней оболочки кабеля А		Наружный диаметр кабеля В		Диапазон бронирования		Расстояние от одной грани до противоположной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Код заказа (латунь, метрическая резьба)		Защитный кожух (B323)	Вес кабельного ввода (кг)
		Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.				Без кольца CIEL (B323)	С кольцом CIEL (B347)		
20S	M20	11.6	9.5	15.9	0.8	1.25		24.0	26.4	73.6	20SB3231RA	20SB3471RA	PVC04	0.190
20	M20	13.9	12.5	20.9	0.8	1.25		30.5	33.6	74.9	20B3231RA	20B3471RA	PVC06	0.240
25S	M25	19.9	14.0	22.0	1.25	1.6		37.5	41.3	84.1	25SB3231RA	25SB3471RA	PVC09	0.350
25	M25	19.9	18.2	26.2	1.25	1.6		37.5	41.3	84.1	25B3231RA	25B3471RA	PVC09	0.350
32	M32	26.2	23.7	33.9	1.6	2.0		46.0	50.6	82.5	32B3231RA	32B3471RA	PVC11	0.470

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах