


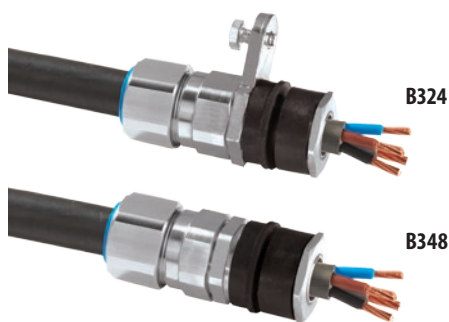

B324 B348 ZEN

Изолированный промышленный кабельный ввод

Для всех типов кабелей со стальной или алюминиевой проволочной броней

- Высококачественные прочные материалы
- Прочная изолированная конструкция для тяжелых условий эксплуатации
- Технология крепления брони «металл к металлу»
- С устойчивой извитостью, низкоимпедансное заземление
- Защита от самопроизвольного разматывания
- Для внутренней и наружной установки
- Позволяет разграничивать сети с заземленной нейтралью
- Предотвращает возникновение компенсационных токов
- Высокоемкостное внешнее заземление (B324)
- Испытания на короткое замыкание проведены сторонней организацией
- Регулируемое наружное уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки
- Уникальная линейка OSTG позволяет избежать перетяжки
- От -60 °C до +130 °C
- Проведены испытания на соответствие требованиям электромагнитной совместимости




Примечание. Кольца заземления можно установить только на кабельные вводы ZEN типа B348 и A348.

Величины тока симметричного короткого замыкания (кА), подающегося в течение 1 с на интегрированное литое кольцо заземления, которым оснащаются модели B324 и A324, указаны ниже:

26 кА для кабельных вводов до размера 40 включительно
43 кА для кабельных вводов размера 505 и больше

Информацию о размерах литого интегрированного кольца заземления, которым оснащаются модели B324 и A324, см. на странице с описанием продукции CMP CW CIEL.

Для кабелей AWA доступно алюминиевое исполнение. При заказе замените индекс В в названиях моделей B324 и B348 на индекс А.

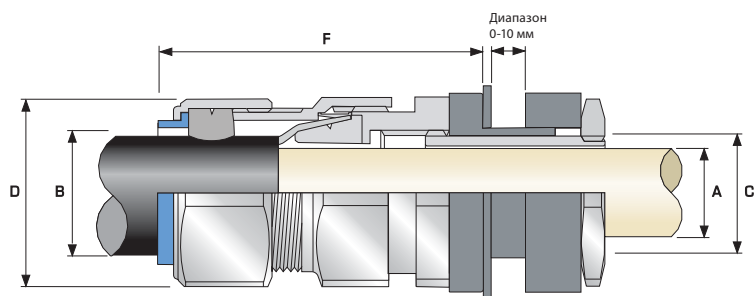

На изображении модель B348

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	B324 / B348
Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989, GDCD 190, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Электрические характеристики*	Категория В (B348) и категория С (B324)
Сертификат ГОСТ Р	POCC GB. ГБОУ.Н00187
Сертификат ГОСТ К	KZ 7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Класс защиты от внешних воздействий	IP66**
Стандартный материал кабельных вводов	Латунь
Другой материал кабельных вводов	Никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь
Материал уплотнителя	Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля	С однослойной проволочной броней (SWA), с алюминиевой проволочной броней (AWA)
Технология крепления брони	Трехкомпонентный замок брони с универсальным зажимным кольцом AnyWay
Технология уплотнения	Уникальное наружное уплотнение LRS (уплотнение с технологией выдерживания большой нагрузки) от CMP
Области уплотнения	Внешняя оболочка кабеля

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание. **Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабельного ввода	Диаметр отверстия С	Диаметр внутренней оболочки кабеля А	Наружный диаметр кабеля В		Диапазон брониро- вания		Расстояние от одной грани до противопо- ложной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Код заказа (латунь, метрическая резьба)		Защитный кожух (B348)	Вес кабельного ввода (кг)
		Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.				С кольцом CIEL (B324)	Без кольца CIEL (B348)		
20S	20.6	11.6	9.5	15.9	0.8	1.25	24.0	26.4	58.6	20S83241RA	20S83481RA	PVC04	0.160
20	20.6	13.9	12.5	20.9	0.8	1.25	30.5	33.6	59.9	20B3241RA	20B3481RA	PVC06	0.220
25S	25.6	19.9	14.0	22.0	1.25	1.6	37.5	41.3	69.1	25S83241RA	25S83481RA	PVC09	0.340
25	25.6	19.9	18.2	26.2	1.25	1.6	37.5	41.3	69.1	25B3241RA	25B3481RA	PVC09	0.340
32	32.6	26.2	23.7	33.9	1.6	2.0	46.0	50.6	67.6	32B3241RA	32B3481RA	PVC11	0.440
40	40.6	32.1	27.9	40.4	1.6	2.0	55.0	60.5	73.1	40B3241RA	40B3481RA	PVC15	0.710
50S	50.7	38.1	35.2	46.7	2.0	2.5	60.0	66.0	72.1	50S83241RA	50S83481RA	PVC18	0.820
50	50.7	44.0	40.4	53.0	2.0	2.5	70.1	77.1	74.2	50B3241RA	50B3481RA	PVC21	1.060
63S	63.7	49.9	45.6	59.4	2.0	2.5	75.0	82.5	86.2	63S83241RA	63S83481RA	PVC23	1.510
63	63.7	55.9	54.6	65.8	2.0	2.5	80.0	88.0	86.1	63B3241RA	63B3481RA	PVC25	1.530
75S	75.7	61.9	59.0	72.0	2.0	2.5	90.0	99.0	96.5	75S83241RA	75S83481RA	PVC28	2.100
75	75.7	67.9	66.7	78.4	2.5	3.0	100.0	110.0	95.3	75B3241RA	75B3481RA	PVC30	2.620
90	90.8	79.4	76.2	90.3	3.15	4.0	115.0	126.5	107.6	90B3241RA	90B3481RA	PVC32	3.740

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах