


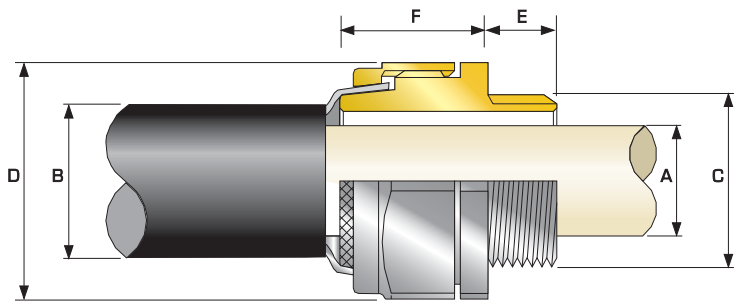

BW

BW, промышленный кабельный ввод**Для всех типов кабелей со стальной или алюминиевой проволоочной броней**

- Высококачественные прочные материалы
- Простая двухкомпонентная конструкция
- Для внутренней и наружной установки
- С устойчивой извитостью, низкоимпедансное заземление
- Защита от самопроизвольного разматывания
- От -60 °C до +200 °C
- Проведены испытания на соответствие требованиям электромагнитной совместимости

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс D
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж)
Электрические характеристики*	Категория B
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB, ГБ 05.H00187
Сертификат ГОСТ К	KZ 7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00171 (E3), ABS: 16-LD1472056-PDA
Температура при непрерывной эксплуатации	От -60 до +200 °C
Класс защиты от внешних воздействий	IP2X**
Материал кабельных вводов	Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь
Тип кабеля	С одностойной проволоочной броней (SWA), с алюминиевой проволоочной броней (AWA)
Технология крепления брони	Двухкомпонентный замок брони
Для заказа доступны комплекты кабельных вводов	Комплект кабельных вводов для всех типов кабелей SWA. Включает 2 латунных кабельных ввода, 2 стальные контргайки, 2 латунных кольца заземления и 2 кожуха из ПВХ для размеров до 32 мм включительно. Каждый комплект включает по одному из описанных выше компонентов для размеров 40 мм и более.

Примечание. *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Стандарты IEC 62444 и EN 62444 не применимы к кабельным вводам, не оснащенным уплотнительными кольцами при поставке. Эти сведения представлены исключительно в информационных целях.

Примечание. **Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении
Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабельного ввода	Доступный тип резьбы С (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))		Диаметр внутренней оболочки кабеля А	Наружный диаметр кабеля В	Диапазон бронирования		Расстояние от одной грани до противоположной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Общий код заказа (*латунь, метрическая резьба)			Защитный кожух	Вес кабельного ввода (кг)
	Метрическая система мер	Длина резьбы (метрической) E	Макс.	Макс.	Мин.	Макс.	Макс.	Макс.		Размер	Тип	Суффикс для заказа		
20S	M20	10.0	11.7	15.8	0.8	1.25	22.0	24.2	18.5	20S	BW	1AA	PVC02	0.052
20	M20	10.0	14.0	21.1	0.8	1.25	28.0	30.8	22.5	20	BW	1AA	PVC05	0.088
25	M25	10.0	20.0	27.2	1.25	1.6	33.0	36.3	21.5	25	BW	1AA	PVC07	0.110
32	M32	10.0	26.3	34.1	1.6	2.0	41.0	45.1	22.5	32	BW	1AA	PVC10	0.149
40	M40	15.0	32.2	42.4	1.6	2.0	50.0	55.0	30.0	40	BW	1AA	PVC13	0.316
50S	M50	15.0	38.2	50.1	2.0	2.5	57.1	62.8	30.0	50S	BW	1AA	PVC16	0.468
50	M50	15.0	44.1	55.7	2.0	2.5	65.0	71.5	32.0	50	BW	1AA	PVC19	0.477
63S	M63	15.0	50.0	62.4	2.0	2.5	75.0	82.5	41.3	63S	BW	1AA	PVC23	0.632
63	M63	15.0	56.0	68.2	2.0	2.5	79.0	86.9	41.3	63	BW	1AA	PVC24	0.890
75S	M75	15.0	62.0	76.8	2.0	2.5	89.0	97.9	47.6	75S	BW	1AA	PVC27	1.268
75	M75	15.0	68.0	82.9	2.5	3.0	95.0	104.5	49.6	75	BW	1AA	PVC29	1.400

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «N», нержавеющая сталь сорта 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1»

Примеры: 32BW1RA5 = никелированная латунь, 25BW1RA4 = нержавеющая сталь

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах