


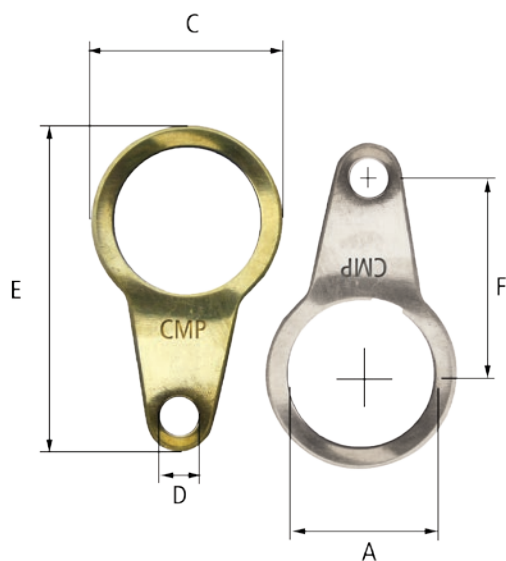

Кольца заземления

Накидные кольца заземления CMP, установленные между кабельным вводом и оборудованием, обеспечивают соединение в цепи заземления согласно стандарту BS6121: Часть 5: 1993 и изготовлены в соответствии с категорией В по стандарту IEC 62444. Данные кольца заземления были проверены на короткое замыкание независимой организацией. Копия отчета о проверке может быть предоставлена по запросу. Ниже приведена таблица значений токов короткого замыкания по латунным кольцам заземления CMP.

РАЗМЕР КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ СМР	ЗНАЧЕНИЕ ТОКА КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ТОК СИММЕТРИЧНОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (кА) на протяжении 1 секунды
20	3.06
25	4.06
32	5.40
40	7.20
50	10.40
63	10.4
75	10.4

Также имеются кольца заземления из нержавеющей стали, алюминия и никелированной латуни. См. коды заказа, например 20ET4 для кольца заземления M20 из нержавеющей стали, 050NPTET4 для кольца заземления с резьбой 1/2" NPT из нержавеющей стали.

МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА — КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Код заказа (латунь)	Справочный диаметр А	Минимальная толщина	Номинальный диаметр С	Размер отверстия «D»	Номинальная длина Е	Номинальное расстояние между центрами F
16ET	M16	1.3	25.4	M6	50.4	30.2
20ET	M20	1.3	27.1	M6	52.3	33.1
25ET	M25	1.5	35.1	M6	59.2	35.6
32ET	M32	1.5	45.2	M12	77.0	43.1
40ET	M40	1.5	53.7	M13	88.7	45.4
50ET	M50	1.5	65.2	M13	111.2	58.1
63ET	M63	1.5	82.6	M13	128.7	66.8
75ET	M75	1.5	95.4	M13	141.5	73.0
90ET	M90	2.0	114.2	M13	161.0	85.0
100ET	M100	2.0	125.0	M13	194.8	118.0

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах

NPT — КОЛЬЦА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Код заказа (латунь)	Справочный диаметр А	Минимальная толщина	Номинальный диаметр С	Размер Размер «D»	Номинальная длина Е	Номинальное расстояние между центрами F
050NPTET	1/2" NPT	1.3	27.1	M6	52.9	33.1
075NPTET	3/4" NPT	1.5	35.1	M6	59.2	35.6
100NPTET	1" NPT	1.5	45.2	M12	77.0	43.1
125NPTET	1 1/4" NPT	1.5	53.7	M13	88.7	45.4
150NPTET	1 1/2" NPT	1.5	65.2	M13	111.2	58.1
200NPTET	2" NPT	1.5	82.6	M13	128.7	66.8
250NPTET	2 1/2" NPT	1.5	95.4	M13	141.5	73.0
300NPTET	3" NPT	2.0	114.0	M13	161.0	85.0
350NPTET	3 1/2" NPT	2.0	125.0	M13	194.8	103.0

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах



Заземляющие контргайки

Заземляющие контргайки доступны в латунных и алюминиевых исполнениях, исполнениях из нержавеющей стали или никелированной латуни с заземляющим зажимом или закладным узлом. См. номера заказов, например, 20GRLN4 — M20, заземляющая контргайка из нержавеющей стали.

Закладной узел малого размера — 14-4 AWG

Закладной узел среднего размера — 14-1/0 AWG

Закладной узел большого размера — 250-6 AWG

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ КОНТРГАЙКИ

Код заказа с заземляющим зажимом (NPT, латунь)	Код заказа (NPT, латунь) с закладным узлом			Диаметр резьбы NPT	Код заказа с заземляющим зажимом (метрическая, латунь)	Диаметр резьбы (метры)	Минимальная толщина	Расстояние между гранями	Расстояние между углами
	Малого размера	Среднего размера	Большого размера						
050NPTGRLN	050NPTGRLN-4	-	-	1/2" NPT	20GRLN	M20 X 1.5	12.2	31.5	34.7
075NPTGRLN	075NPTGRLN-4	-	-	3/4" NPT	25GRLN	M25 X 1.5	12.2	37.5	40.5
100NPTGRLN	100NPTGRLN-4	100NPTGRLN-10	-	1" NPT	32GRLN	M32 X 1.5	12.2	46.0	50.6
125NPTGRLN	125NPTGRLN-4	125NPTGRLN-10	-	1 1/4" NPT	40GRLN	M40 X 1.5	12.2	55.0	60.5
150NPTGRLN	150NPTGRLN-4	150NPTGRLN-10	-	1 1/2" NPT	50GRLN	M50 X 1.5	12.2	60.0	66.0
200NPTGRLN	200NPTGRLN-4	200NPTGRLN-10	-	2" NPT	63GRLN	M63 X 1.5	12.2	70.1	77.1
250NPTGRLN	250NPTGRLN-4	250NPTGRLN-10	250NPTGRLN-25	2 1/2" NPT	75GRLN	M75 X 1.5	12.2	90.0	99.0
300NPTGRLN	300NPTGRLN-4	300NPTGRLN-10	300NPTGRLN-25	3" NPT	90GRLN	M90 X 2.0	12.2	110.0	121.0
350NPTGRLN	350NPTGRLN-4	350NPTGRLN-10	350NPTGRLN-25	3 1/2" NPT	100GRLN	M100 X 2.0	12.2	123.0	135.5

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах