



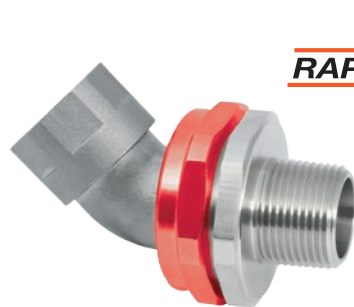

RAPID Ex

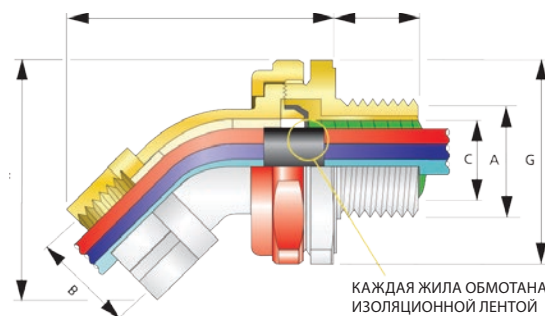

PX784REX

Ex e Ex d Ex ta

PX784REX, угловая муфта (45°), соответствует международным стандартам, аксессуары для взрывобезопасных защитных кабелей и кабелепроводов

- Жидкая заливная система уплотнения RapidEx
 - Повышает надежность, снижает риск
 - Снижает трудозатраты
 - Снижает расходы
- Позволяет подключить кабелепровод или кабельные вводы к оборудованию
- Подходит для жестких и гибких кабелепроводов
- Наличие встроенного механизма сцепления устраняет необходимость вращать кабелепровод
- Доступны версии для общего и промышленного использования
- Имеется торцевое уплотнительное кольцо
- От -60 °C до +85 °C
- Международная маркировка: IECEx, ATEX и cCSAus

Доступно исполнение с наружной-наружной резьбой.

Доступно исполнение с интегрированным уплотнительным кольцом. Для заказа подобных исполнений добавляйте индекс R после артикула изделия в коде заказа выше, например, PX784REX RDM2M2.

Для заказа изделия с эпоксисоединением удалите индекс REX из кода заказа.

Если вам необходимо соединить 2 отдельных корпуса вместе, обратитесь в компанию CMP Products.

Технические характеристики

Технические стандарты	BS 6121: Часть 1: 1989, IEC 62444, EN 62444
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP (только металл)
Сертификат ATEX	SIRA10ATEX1306U
Код защиты	Ex II 2 GD Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex ta IIIC Da IP6X Ex IM2 Ex d I Mb / Ex e I Mb
Стандарты соответствия	EN 60079-0, 1, 7, 31
Сертификат IECEx	IECEx SIR 10.0148U
Код защиты	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex d I Mb, Ex e I Mb, Ex ta IIIC Da IP6X
Стандарты соответствия	IEC 60079-0, 1, 7, 31
Сертификат cCSAus	1055233
Код защиты	Класс I, Разд. 1 и 2, Группы A, B, C, D; Тип корпуса 4X: Класс I, Зона 1, AEx de II; Ex de II
Стандарты соответствия	C22.2 No. 0, 0.5, 30, 94, CAN/CSA E60079-0, 1, 7, CAN/CSA E61241-1, UL Std 50, 1203, UL 60079-0, 1, 7
Сертификат EAC (ранее ГОСТ Р, К и Б)	TC RU C-GB.ГБ05.В00138
Класс защиты от внешних воздействий	IP66 или IP68 при наличии уплотнительного кольца или уплотнения с входной резьбой CMP**
Материалы деталей	Латунь (стандартно), никелированная латунь, алюминий, нержавеющая сталь

Примечание. ** Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении. Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Таблица выбора продукции

МЕТРИЧЕСКАЯ				NPT				Диаметр проводников C	Макс. количество проводников	Макс. длина выступа D	Макс. вылет F	Расстояние между гранями (шестигр.) G	Расстояние между противоположными углами G	Монтаж при монтаже (H)
Код заказа (латунь, метрическая резьба)	Наружная передняя резьба A	Минимальная Длина резьбы E	Внутренняя задняя резьба B	Код заказа (латунь, NPT)	Наружная передняя резьба NPT A	Минимальная длина резьбы NPT E (дюймы)	Внутренняя задняя резьба B							
PX784REXDM2M2	M20 X 1.5	15.0	M20 X 1.5	PX784REXDT1T1	1/2"	0.79	1/2"	12.6	11	60.6	55.8	46	50.6	7
PX784REXDM3M3	M25 X 1.5	15.0	M25 X 1.5	PX784REXDT2T2	3/4"	0.80	3/4"	17.5	21	65.9	61.2	50	55	10
PX784REXDM4M4	M32 X 1.5	15.0	M32 X 1.5	PX784REXDT3T3	1"	0.98	1"	23.6	38	69.5	70.2	60.0	66	15
PX784REXDM5M5	M40 X 1.5	15.0	M40 X 1.5	PX784REXDT4T4	1-1/4"	1.01	1-1/4"	30.0	59	74.9	76.4	65.0	71.5	25
PX784REXDM6M6	M50 X 1.5	15.0	M50 X 1.5	PX784REXDT5T5	1-1/2"	1.03	1-1/2"	41.0	59	93.5	88.0	75	82.5	30
PX784REXDM7M7	M63 X 1.5	15.0	M63 X 1.5	PX784REXDT6T6	2"	1.06	2"	53.7	89	102.7	103.4	90.2	99.2	45

Если не указано иное, все размеры приведены в миллиметрах

Для выбора материала добавляйте следующие индексы к коду заказа: латунь (индекс не требуется), никелированная латунь — «5», нержавеющая сталь марки 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1»