




SS2KGPPB

SS2KGPPB, промышленный кабельный ввод с двойным уплотнением

Для всех типов оцинкованных небронированных кабелей

- Превосходно заземляет оцинкованные кабели
- Для внутренней и наружной установки
- Высоконадежное крепление кабеля
- Уплотнения смещения
- Разработан с целью предотвращения пластической деформации
- Защита от влаги
- От -60 °C до +130 °C

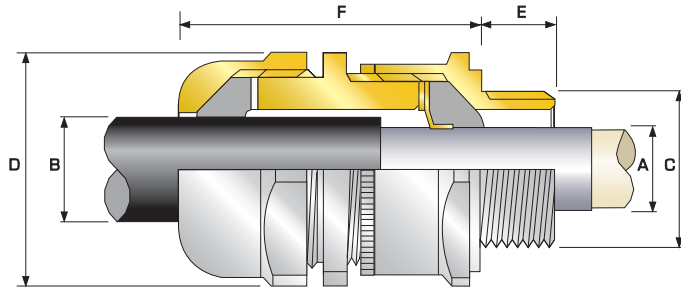

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические стандарты	BS 6121:Часть 1:1989, IEC 62444, EN 62444
Механические характеристики*	Ударная прочность = Уровень 8, Крепление = Класс В
Защита корпуса	IK10 согласно IEC 62262 (20 Дж), н/п для алюминия — обратитесь в компанию CMP
Сертификат ГОСТ Р	РОСС GB. ГБ 05.H00187
Сертификат ГОСТ К	KZ 7500361.01.01.25266
Разрешение на применение RoK	19-02-UL-1957
Одобрения, полученные от морских ведомств	LRS: 01/00171 (ЕЗ), ABS: 16-LD1472056-PDA
Класс защиты от внешних воздействий	IP66, IP67 и IP68**
Материал кабельных вводов	Латунь, химически никелированная латунь, нержавеющая сталь, алюминий
Материал уплотнителя	Термореактивный эластомер CMP
Тип кабеля	Небронированный, оцинкованный, со стальной ленточной броней (STA)
Технология уплотнения	Уникальная концепция уплотнения смещения CMP
Области уплотнения	Внутренняя свинцовая и наружная оболочки кабеля

Примечание: *Механические и электрические характеристики соответствуют IEC 62444 и EN 62444.

Примечание: **Для получения подробной информации о классах защиты от внешних воздействий см. стр. 7 или веб-сайт www.cmp-products.com

Таблица выбора кабельного ввода

См. рисунок в верхней части страницы

Указанные ниже размеры относятся только к кабельным вводам в метрическом исполнении. Размеры прочих резьб могут отличаться. См. входящие в комплект поставки справочные листы данных

Размер кабель- ного ввода	Доступный тип резьбы «С» (возможен выбор другой длины резьбы (метрическая система))					Диаметр свинцо- вой оболочки А		Наружный диаметр кабеля В		Расто- яние от одной гранн до противо- полож- ной D	Расстояние между углами D	Длина выступа F	Общий код заказа (*"латунь, метрическая резьба)			Защит- ный кожух	Вес ка- бельного ввода (кг)
	Стандартно				Опция								Размер				
	Метриче- ская система мер	Длина резьбы (метрической) E	NPT	Длина резьбы (NPT) E		NPT	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Макс.	Макс.					
20S/16	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	3,2	7.8	3,2	8.6	24.0	26.4	49.5	20S16	SS2KGPPB	1RA	PVC04	0.140
20S	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	6.1	11.0	6.1	11.7	24.0	26.4	49.5	20S	SS2KGPPB	1RA	PVC04	0.130
20	M20	10.0	1/2"	19.9	3/4"	6.5	13.4	6.5	14.0	27.0	29.7	54.5	20	SS2KGPPB	1RA	PVC05	0.160
25	M25	10.0	3/4"	20.2	1"	11.1	19.3	11.1	20.0	36.0	39.6	66.5	25	SS2KGPPB	1RA	PVC09	0.300
32	M32	10.0	1"	25.0	1 1/4"	17.0	25.5	17.0	26.3	41.0	45.1	67.5	32	SS2KGPPB	1RA	PVC10	0.350
40	M40	15.0	1 1/4"	25.6	1 1/2"	23.5	31.2	23.5	32.1	50.0	55.0	70.5	40	SS2KGPPB	1RA	PVC13	0.510
50S	M50	15.0	1 1/2"	26.1	2"	31.0	37.2	31.0	38.2	55.0	60.5	65.5	50S	SS2KGPPB	1RA	PVC15	0.570
50	M50	15.0	2"	26.9	2 1/2"	35.6	42.6	35.6	44.0	60.0	66.0	70.5	50	SS2KGPPB	1RA	PVC18	0.600
63S	M63	15.0	2"	26.9	2 1/2"	41.5	48.5	41.5	49.9	70.5	77.6	70.5	63S	SS2KGPPB	1RA	PVC21	0.900
63	M63	15.0	2 1/2"	39.9	3"	47.2	54.2	47.2	55.9	75.0	82.5	71.5	63	SS2KGPPB	1RA	PVC23	0.860
75S	M75	15.0	2 1/2"	39.9	3"	54.0	60.2	54.0	61.9	80.0	88.0	70.5	75S	SS2KGPPB	1RA	PVC25	1.030
75	M75	15.0	3"	41.5	3 1/2"	61.1	65.2	61.1	67.9	84.0	92.4	75.5	75	SS2KGPPB	1RA	PVC26	1.000
90	M90	24.0	3 1/2»	42.8	4"	66.6	77.1	66.6	79.4	108.0	118.8	113.5	90	SS2KGPPB	1RA	PVC31	3.010
100	M100	24.0	3 1/2"	42.8	4"	76.0	88.1	76.0	90.9	123	134.2	106.5	100	SS2KGPPB	1RA	LSF33	3.410
115	M115	24.0	4"	44.0	5"	86.0	94.1	86.0	97.9	133.4	146.7	128.5	115	SS2KGPPB	1RA	LSF34	5.350
130	M130	24.0	5"	46.8	-	97.0	110.1	97.0	114.9	152.4	167.6	129.5	130	SS2KGPPB	1RA	LSF35	6.390

Для выбора материала добавляйте следующие суффиксы к коду заказа: латунь (суффикс не требуется), никелированная латунь — «4», нержавеющая сталь сорта 316 — «4», алюминий без примесей меди — «1»
 При выборе типа резьбы NPT добавляйте следующие цифры к суффиксу материала: 1/2" = 31, 3/4" = 32, 1" = 33, 1 1/4" = 34, 1 1/2" = 35, 2" = 36, 2 1/2" = 37, 3" = 38, 3 1/2" = 39, 4" = 310 (для заказа латунного исполнения добавить индекс 0)
 Примеры: 32SS2KGPPB1RA334 = никелированная латунь, 1-1/4" NPT, 50SS2KGPPB1RA035 = латунь, 1-1/2" NPT, 25SS2KGPPB1RA432 = нержавеющая сталь, 3/4" NPT, 20SS2KGPPB1RA5 = никелированная латунь, M20

Если не указано иное, размеры приведены в миллиметрах