
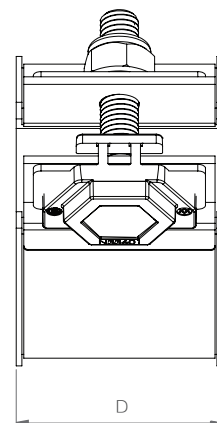


三角形中间束带 (SDSSIR)

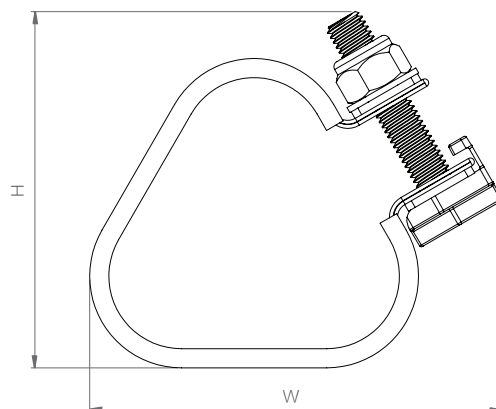

CMP SDSSIR中间束带是按照国际标准《电气设施用电缆夹》(IEC61914), 设计、制造, 并通过试验的金属束带。确保电缆的保持和固定, 保护电缆不受持续损伤。

该束带经过特别设计, 并通过恶劣环境下的短路电流试验。SDSSIR可用于三角形应用/排列, 采用的316L不锈钢材质在最恶劣的环境下具有出色的抗蠕变强度和抗腐蚀特性。

束带配有标准衬垫, 有助于固定住竖向电缆。在电缆护套和电缆夹之间提供一个保护层, 正常运行期间电缆会热膨胀; 保护电缆在安装表面的错位运动中不受磨损, 诸如在海事或离岸应用中出现的情况。衬垫在发生短路故障时也能够提供额外的保护。标准衬垫为低烟(LSF)、无卤(LSOH)、不含磷材质。

特点

- 第三方认证 (按IEC 61914标准)
- 316L不锈钢
- 工作温度 $-50^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$
- 低烟 (LSF) 衬垫为标准产品
- 无卤(LSOH)、不含磷材质

选型表

Patriot编号	电缆 直径范围 (mm)	外形尺寸			重量 (g)
		W	H	D	
SDSSIR019022	19-22	81	78	54	214
SDSSIR022026	22-26	89	81	54	227
SDSSIR026030	26-30	97	84	54	238
SDSSIR030034	30-34	105	87	54	250
SDSSIR034038	34-38	112	91	54	263
SDSSIR038042	38-42	119	97	54	276
SDSSIR042046	42-46	126	101	54	289
SDSSIR046050	46-50	131	106	54	302
SDSSIR050054	50-54	139	111	54	315
SDSSIR054058	54-58	146	118	54	327
SDSSIR058062	58-62	153	126	54	341
SDSSIR062066	62-66	160	133	54	355
SDSSIR066070	66-70	167	141	54	368
SDSSIR070074	70-74	174	148	54	381
SDSSIR074078	74-78	181	156	54	394
SDSSIR078082	78-82	188	163	54	407
SDSSIR082086	82-86	195	171	54	421
SDSSIR086090	86-90	201	178	54	434
SDSSIR090094	90-94	208	186	54	447
SDSSIR094098	94-98	215	193	54	460
SDSSIR098102	98-102	222	201	54	473
SDSSIR102106	102-106	229	208	54	486
SDSSIR106110	106-110	236	215	54	499
SDSSIR110114	110-114	243	223	54	512
SDSSIR114118	114-118	250	230	54	525
SDSSIR118122	118-122	256	238	54	539
SDSSIR122126	122-126	263	246	54	552
SDSSIR126130	126-130	270	253	54	565

技术参数和等级

型号	6.1.3复合型SDSSIR - 标准型不锈钢中间束带
设计规范	IEC 61914
永久应用温度	$-50^{\circ}\text{C} - +60^{\circ}\text{C}$, IEC 61914
针焰试验	通过——120秒的火焰 IEC 61914, IEC 60695-11-5
横向负荷试验	参考CMP Products
纵向负荷试验	参考CMP Products
防撞击	通过-非常重 IEC 61914
材质	316L不锈钢 低烟(LSF)衬垫